仕様

使用について

充電時間
●家庭用コンセントから……約3時間
●12V シガーソケット……約3～4時間
●ノマド13ソーラーパネルから　……約6～12時間
※自己放電するために3～4ヶ月ごとに充電してください。
※最初の充電の際は記載時間より大幅に上回ることがあります。

入力

●15-25V　8.0mmポート　最大(30W)まで

出力

●USB出力：5V、1.5A(7.5W)
●12V出力：6.0mmポート カーアダプター 12V
最大6A(75W)まで
●側面出力：9.0mmポート　9-13V　最大7A(75W)
シェルパインバーター使用時または連結時
※連結コードは別売りです。
●ラップトップ出力ポート：7.4mmポート　19V　最大5A(75W)

構成

●バッテリーの種類：リチウムイオン
●バッテリー容量：50Wh
●バッテリー電圧幅：9-13V
●BMS(電池保護回路)：充電制御機能を内蔵
●耐用回数の目安：約数百回
(使用条件により変化します)
●ヒューズ：10A、自動車用ヒューズ
●LCD表示：残りの電池容量を20%目盛りで表示

その他

●重量：500g
●サイズ：11.4cm(横)×3.8cm(縦)×12.7cm(奥行)
●保証期間：1年
●安全規格：FCC, CE
●使用可能温度域：0～40℃

各部の名称

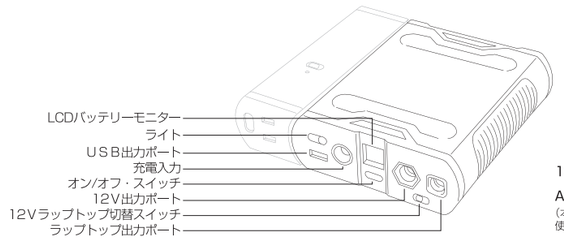

12Vカーアダプター
AC電源アダプター
(本製品以外の電気機器では使用できません)

はじめに

1.充電

ACアダプタ

ソーラーパネル

2.出力

交流出力
(ACインバーターを通じて)

12V出力

USB出力

3.再充電

使用可能な状態を保つため、使用機器を交流出力ポートや12V出力ポート、ソーラーパネルに接続したままにしておくことをおすすめします。

SHERPA 50 RECHARGER
シェルパ 50 リチャージャー

GOALZERO
POWER ANYWHERE

取扱説明書

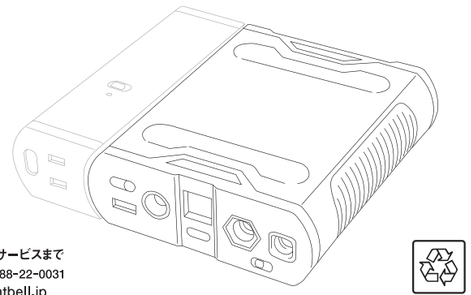

輸入販売元
株式会社 モンベル
本　社　〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：　0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.jp

We proudly support Tifie Humanitarian
WWW.TIFIE.ORG

Li-ion

07-242-1308

1893103

⚠ 危険　人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

■火気を近づけないでください。
本製品の一部は可燃性です。破損や火災の原因となります。
■水中や常に水に浸かるような場所では使用しないでください。
感電や漏電、事故の原因となります。
■ショートさせないでください。
スパークにより引火爆発や火災の原因となります。
■分解や改造を行わないでください。
感電や火災、事故の原因となります。
■高温下で使用しないでください。
変形、発火、破裂、火災、故障の原因となる場合があります。

⚠ 警告　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

■異常や破損した状態で使用しないでください。
感電や漏電、事故の原因となります。
■重い物の下に置いたり、落下させて衝撃を与えないでください。
発熱、発火、破裂の原因となる場合があります。
■寝袋や布団などに覆われた状態で使用しないでください。
発熱や火災の原因となります。
■ケーブルを踏みつけたり痛めたりしないでください。
感電、発熱、火災の原因となる場合があります。
■電子レンジや高圧容器には入れないでください。
爆発や火災を招く危険性があります。
■子供が近づかない場所に設置してください。
小さなパーツの誤飲や感電など、思わぬアクシデントの原因となる場合があります。

⚠ 注意　人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

■0℃～40℃の範囲内で使用してください。
上記以外の範囲外では使用しないでください。発熱、破裂の原因となる場合があります。
■磁気やホコリの多い場所では使用しないでください。
故障の原因となります。
■本製品に同梱されているAC電源アダプターは、本製品以外の電気機器では使用できません。

保管について

●雨露、粉塵、直射日光、高温、多湿を受けることがない、風通しの良い場所に保管してください。
●子供がふれることのない場所に保管してください。
●火気を近づけたり、ショートさせないでください。
●保管中にバッテリーは使用しなくても自然に放電し、使用できなくなることがあります。ご購入後は速やかに使用を開始してください。

※商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。重量などのスペックに誤差が生じる場合があります。

FAQ(よくある質問)

●電源が入っていることを確認したいのですが?
LCDバッテリーモニター下部の白い電源ボタンを押してください。点灯します。
●フル充電されたことはどのように確認できますか?
充電が20%を超えると、LEDバッテリーモニターが表示されます。モニター内部が黒い目盛り覆われ、FULLの文字が表示されれば、充電が完了し、使用可能な状態であることを示します。
●防水仕様ですか?
防水ではありません。耐久性はありますが、電気製品ですので水との相性がよくありません。ご使用前に、全てのポートが濡れていないかを確認してください。
●航空機内に本製品を持ち込めますか?
はい。本製品を使うことで、長いフライト中であっても、ご使用の電子機器を充電状態に保てます。
●蓄電した電力はどのくらい持ちますか?
数か月もちます。バッテリー寿命の点や、すぐに使用できる状態に保っておくために、使用の合間には充電を行うことをお勧めします。もし不可能な場合は、3-4ヶ月に一度は充電してください。
●バッテリーの種類はなんですか?
リチウムイオン電池です。特徴としては、蓄電容量が大きいこと、小型で軽量なこと、数か月保管した後でも電力を保持していることです。
●複数の本製品を連結できますか?
はい。側面のポートを使用し、最大2台まで連結することができます。接続用コードは別売りとなります。
●なぜ自動で電源が切れるのですか?
消費電力を抑えるため、作動しない期間がしばらく続くと電源が切れる機能が内蔵されています。この機能を解除して、常に電源ONの状態にしたいときは、パワーボタンを10秒続けて押してください。モニターの左上にONのマークが点灯します。蓄えた電力をすべて消費するか電源を切らない限り、このマークは点灯し続けます。

07-242-1308